

# Umweltfreundliche Wärme zum leben.

**IRWÄRMESTRAHLER** Wir bieten ein Heizsystem, das der Sonne ähnlich ist! Ohne großen Aufwand zu integrieren, wirtschaftlich und sicher. **IRWÄRMESTRAHLER** von SCHULTZE eignen sich hervorragend in schlecht oder gar nicht isolierten Bereichen, wie den Außenbereichen der Gastronomie oder im privaten Garten. Gezielte, punktuelle Wärme, die nicht nach oben abzieht oder von Zugluft und Wind verwirbelt wird, ist eine der technischen Raffinessen unserer **IRWÄRMESTRAHLER** im Vergleich zu anderen Heizern.

Warm



Wetterfest



Schnell



Sparsam



SCHULTZE **IRWÄRMESTRAHLER** arbeiten im kurzwelligen Infrarot Bereich (IR-A). Ohne UV-Belastung, aber mit 100% Wärmestrahlung. Sie heizen punktgenau und ohne Aufheizzeit. Sofort nach dem Einschalten ist die angenehme Wärme spürbar. Energieeinsparung auf den Punkt gebracht: Ein 12kW Gasstrahler lässt sich durch zwei 1,5kW IR-Strahler ersetzen. Bereits ein **IRWÄRMESTRAHLER** kann 12m<sup>2</sup> effektiv erwärmen. Intelligente Regelungstechnik wie Dimmer, Schalter, Bewegungsmelder und Zeitschaltuhr gehört zum optionalen Zubehör.



**SCHULTZE**

Am Birkenbach 15 57078 Siegen  
Tel. +49 (0) 271/890 46-0  
Fax +49 (0) 271/890 46-13  
info@schultze-riro.de  
www.schultze-riro.de



Wir beraten Sie gerne:  
**Tel. 0271/890 460**



# Industrieanlagen effizient punktuell beheizen.

**IRWÄRMESTRAHLER** von SCHULTZE finden auch im Industriebereich vielfältige Anwendung: Typische Einsatzgebiete sind etwa Verkehrsflächen, Ladezonen, unregelmäßig genutzte Räume wie Werkstätten, Bürgerhäuser, Sanitär- und Fitnessseinrichtungen, Raucherzonen u.v.m. Auch als Heizung für Maschinen ist der **IRWÄRMESTRAHLER** ideal geeignet und schafft somit schnell und energiesparend ein angenehmes Arbeitsumfeld bei Kälte.

Warm




Wetterfest



Schnell



Sparsam

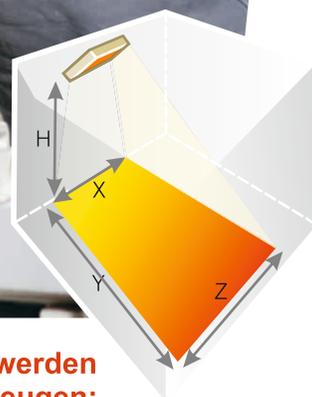

## Diese Vorteile werden auch Sie überzeugen:

Typ	Farbe	Leistung	Schutzart	H x B x T	kg	beheizte Fläche
HA-1500	elfenbein	1500 W	IP 22	275 x 430 x 140	3,8	06 - 12 m <sup>2</sup>
HA-2000	elfenbein	2000 W	IP 22	275 x 430 x 140	3,8	08 - 18 m <sup>2</sup>
HA-3000	elfenbein	3000 W	IP 22	430 x 430 x 140	5,5	09 - 25 m <sup>2</sup>
HA-4500	elfenbein	4500 W	IP 22	590 x 430 x 140	6,5	17 - 29 m <sup>2</sup>
HA-6000	elfenbein	6000 W	IP 22	590 x 430 x 140	6,5	17 - 29 m <sup>2</sup>
HWP2-W	weiß	1500 W	IP 55	120 x 480 x 120	1,7	07 - 12 m <sup>2</sup>
HWP2-B	schwarz	1500 W	IP 55	120 x 480 x 120	1,7	07 - 12 m <sup>2</sup>
HWP2-S	silber	1500 W	IP 55	120 x 480 x 120	1,7	07 - 12 m <sup>2</sup>
HWP2-2B	schwarz	2000 W	IP 55	120 x 480 x 120	1,7	07 - 12 m <sup>2</sup>
HWP2-3B	schwarz	3000 W	IP 55	120 x 960 x 120	3,2	08 - 14 m <sup>2</sup>
HWP2-3W	weiß	3000 W	IP 55	120 x 960 x 120	3,2	08 - 14 m <sup>2</sup>
HWP2-45B	schwarz	4500 W	IP 55	120 x 1440 x 120	6,4	23 - 27 m <sup>2</sup>

- Energieersparnis bis zu 75% (gegenüber Gas-Heizsystemen)
- Sofortwärme innerhalb 1 Sekunde
- Hocheffiziente Halogenröhre
- Langlebig:  $\varnothing$  7000 Betriebsstunden
- Einfaches, punktgenaues Ausrichten
- Keine Belastung durch Lärm, Geruch oder Staub
- Staub- und wasserdicht, Schutzart IP55
- Rostfreies, edles Aluminiumgehäuse mit Edelstahl-Schutzgitter
- Elektrische Sicherheit geprüft nach DIN EN 60335-1 und 60335-2-30
- Ganzjährige Nutzung im Außenbereich möglich
- Gasflaschen gehören der Vergangenheit an
- Kein Auf- und Abbau nötig
- Verschiedene Leistungsstufen für Innen- und Außenanwendung lieferbar

 **SCHULTZE**

Am Birkenbach 15 57078 Siegen  
Tel. +49 (0) 271/890 46-0  
Fax +49 (0) 271/890 46-13  
info@schultze-riro.de  
www.schultze-riro.de

